


## OPPSTART OG REGELMESSIG ETTERSYN



Trykksiden av vannhus.

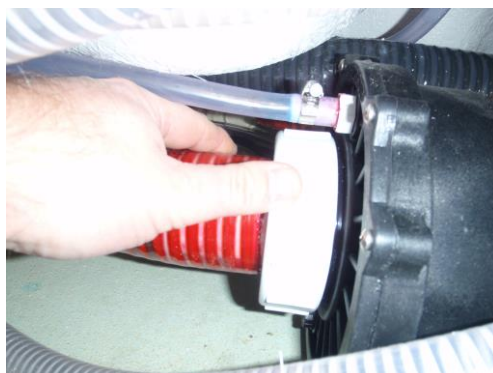

Sugeside av vannhus.

Ved levering av bad på vinterstid, blir badene 'vintertømt' dvs at alle skrukoblinger blir åpnet slik at man får sugd ut alle vannrester fra rør og slanger. Det er da ikke mulig å sjekke at skrukoblinger er 100% tilskrudd, eller at pakning ligger i riktig stilling før det fylles vann i badet hos kunde.

**Derfor:** Sjekk at mutter / flenskobling på pumpe(r) (både på trykk og sugeside) er godt tildratt. Bruk kun hendene for å etterstramme. Hvis man ikke får dratt til hardt nok med hendene kan man bruke oljefiltertang. Man kan også med forsiktighet bruke et bredt skrujern eller tilsvarende mot rillene på mutter / flens å slå med håndflaten. (NB - IKKE bruk hammer)

Varmeelement har også 2 muttere / flenskoblinger med pakning som må sjekkes/tilstrammes.

Hvis det lekker i disse koblingene og etterstramming ikke hjelper, kan det være at pakning/o-ring er slitt eller ute av stilling (Hvis badet er nytt)

Hvis det er stengeventil på hver side av flenskobling, kan stengeventil stenges før man skrur opp kobling og sjekke at pakning er ok, ligger i rett posisjon. Hvis det ikke er stengeventil må man tappe ned vannivå i badet før man åpner flenskobling.



Illustrerer pakning på et varmeelement

\*Merk at lekkasje fra unionskoblingen som ikke er tilfredstillende tilskrudd, pakning ute av stilling, eller slitt pakning skal kunne vedlikeholdes av bruker selv, og er derfor ikke inkludert i garantien. Utkalling av servicepersonell i eller utenfor garantitiden vil således i sin helhet bli bealstet kunde. Skade som oppstår som følge av lekkasje i unionskoplingen er spesielt holdt utenfor garantien.