Hurtigreferansekort

Se ditt spas brukerhåndbok for fullstendig informasjon om de forskjellige funksjonene.

in.k600

Et avansert multifunksjonelt styringspanel gir full kontroll, selv med med våte fingre!

Aewares nye tastaturserie har høye taster og stort LCD-display. Menystyrt grensesnitt og opphøyde taster lar brukeren kontrollere alle in.xm-funksjonerog programmere direkte fra spasiden; dette skaper en virkelig unik opplevelse.

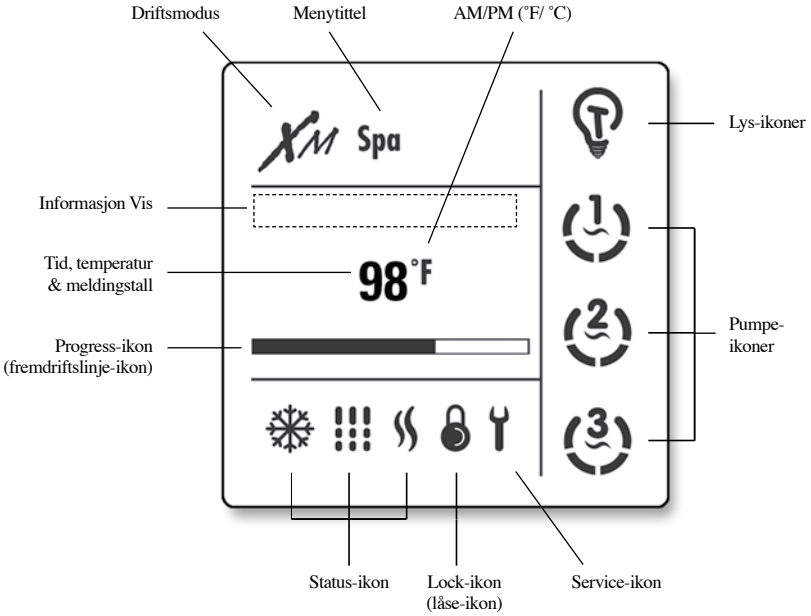

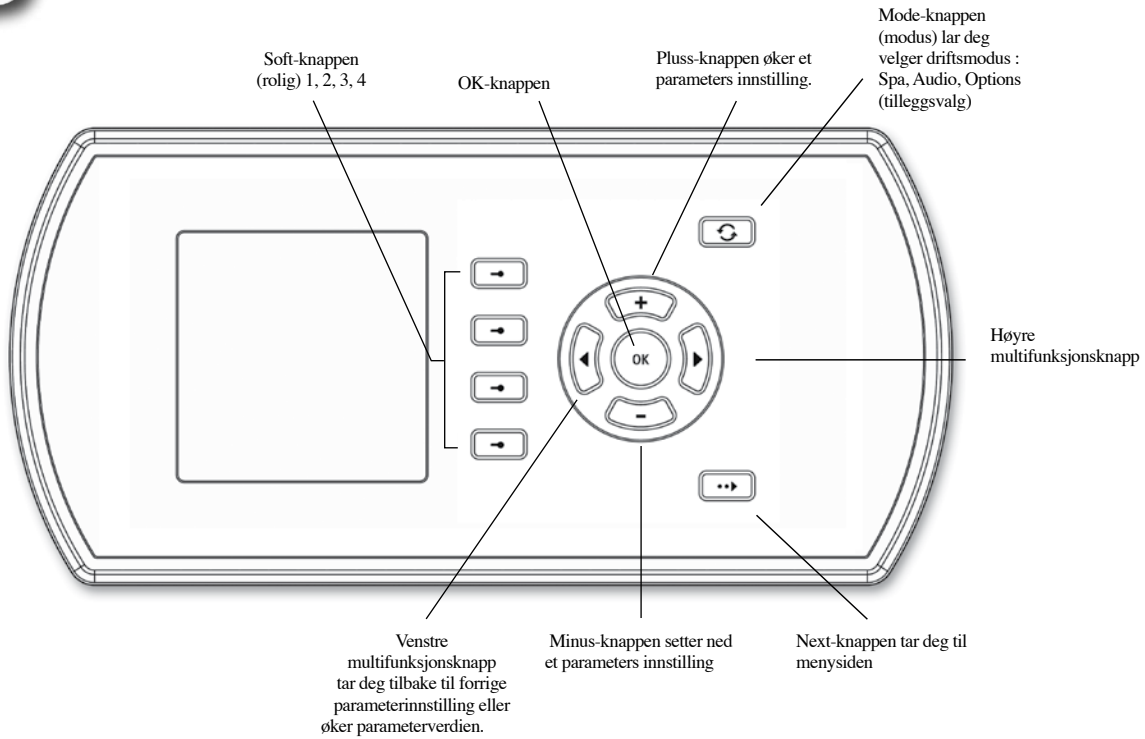

Hovedfunksjoner

- Start Pumpe 1
- Start Pumpe 2
- Start Lys
- Hvordan Starte Blower (injektor)
- Økonomimodus
- Standbymodus
- Vis tid
- Fremdriftslinjer

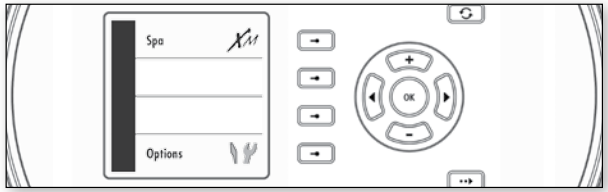

Denne menyen lar deg kontrollere pumpene, injektoren, og alle lys, og lar deg aktivere økonomi- eller standbymodus. Hver gang en mekanisme er aktivert så vil et tilhørende ikon bli synlig på displayet. All pumpeaktivitet slås av momentant når du aktiverer standbymodusen.



- Trykk på modusknapper for å vise modus-valg vinduet.



- Velg Spa for å komme til spamenyen.



Hvordan slå på Lyset.

- Trykk på Lysknappen for å sette på lyset.
- Trykk på Lysknappen igjen for å slå av lyset.

(120 minutters innebygget tidsbryter)



Hvordan starte Pumpe 1

- Trykk på Pumpe 1 for å slå på Pumpe 1.
- Trykk på Pumpe 1 gjenntatte ganger for å kontrollere pumpens hastighet.

(20 minutters innebygget tidsbryter)



Hvordan starte Pumpe 2

- Trykk på Pumpe 2 for å slå på Pumpe 2
- Trykk på Pumpe 2 gjenntatte ganger for å kontrollere pumpens hastighet.

(20 minutters innebygget tidsbryter)



Hvordan starte Pumpe 3

- Trykk på Pumpe 3 for å slå på Pumpe 3
- Trykk på Pumpe 3 igjen for å slå av Pumpe 3.

(20 minutters innebygget tidsbryter)



Neste menyside

- Trykk på Next for å gå til neste side i spamenyen.

Gå til Blower (injektoren).



Hvordan starte Blower (injektoren)

- Trykk på Blower-knappen for starte injektoren.
- Trykk på Blower-knappen igjen for å slå injektoren av

(20 innebygget tidsbryter).



Hvordan starte Super Jet

- Trykk på Blower-knappen for å starte injektoren.
- Trykk på Blower-knappen igjen for å slå injektoren av

(20 innebygget tidsbryter).



Hvordan sette spaen i økonomimodus

Setter ned temperaturen med 20°F (11°C).

- Velg Economy for å aktivere økonomimodusen.
- Velg Economy igjen for å forbikople økonomi-programmeringen (se kapittel om spaens montering)



Standbymodus

Stopper alle pumper samtidig med et trykk på knappen!

- Velg Standby for å aktivere denne modusen.
- Velg Standby en gang til for å gjennopprette normal drift.

Systemet returnerer til normal modus etter en viss tid, såfremt ikke standbymodusen har blitt reaktivert.

Spa-lyset vil blinke et par sekunder før standbymodusen ender og pumpene slås på igjen. En Standby-melding vises så lenge spaen fungerer i standbymodus.

* Pumpen vil arbeide så lenge det er behov for mer varme.



Hvordan vise tid

- Trykk OK knappen for å vise tiden.
- Trykk OK knappen en gang til for å vise vanntemperaturen på nytt.



Hvordan se de aktive fremdriftslinjene.

En fremdriftslinje er en visuell indikator som viser den tiden som er igjen før en mekanisme blir slått av eller før standbymodusen koples inn. Bare en linje vises av gangen.

- Bruk Venstre eller Høyre knappen for å se fremdriftslinjen for hver aktiv mekanisme.

Programmering

- Filtreringssyklus
- Økonomimodus
- Påminnelser
- Advarsler



Programmering av spasystemet
De følgende parametre må tastes inn når du programmerer filtreringssyklusen: Starttid, varighet og hyppighet. I løpet av. en filtreringssyklus vil pumpene først fungere i ett minutt for å rense rørene. Så vil Pumpe 1 kjøre i følge den programmerte tiden.e først fungere i ett minutt for å rense rørene. Så vil Pumpe 1 kjøre i følge den programmerte tiden.

- Trykk Modus-knappen
- Velg Options-menyen (tilleggsvalg)
- Velg Spa Sub-Menu (undermeny)
- Velg Filter.



Hvordan programmere filtreringssyklusens starttid.

Displayet vil vise den forrige starttiden.

- Bruk (+) eller (-) knappen for å velge timer.
- Bruk Høyre-knappen for å stille minutter.
- Bruk (+) eller (-) knappen for å forandre minutter.
- Trykk på ➡ Next-pilen på displaymenyen for å gå til neste parameter: filtreringssyklusens varighet.

Hvordan sette filtreringssyklusens varighet
Her kan vi sette en verdi for filtreringssyklusens varighet i timer og minutter.

- Bruk (+) eller (-) knappen for å stille timer.
- Bruk Høyre-knappen for å stille minutter.
- Bruk (+) eller (-) knappen for å forandre minuttinnstillingen.
- Trykk på ➡ Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste funksjon: filtreringssyklusens hyppighet.

Hvordan programmere filtreringssyklusens hyppighet

Her kan vi se hvor mange filtreringssykluser systemet kan kjøre hvert døgn.

- Bruk (+) eller (-) knappen for å velge hyppighet.
- Velg Enter på ☑ displaymenyen for å lagre forandringene og vende tilbake til spaens hovedmeny.



Hvordan programmere økonomimodusen

- Velg Economy.

Hvordan sette spaen i økonomimodus

- Bruk (+) knappen for å kople inn økonomimodus. Displayet vil vise On.
- Bruk (-) knappen for å kople ut økonomimodus. Displayet vil vise Off.

Hvordan programmere starttid for økonomimodus.

- Trykk på ➡ Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste parameter: økonomisysklusens starttid.
- Bruk (+) eller (-) knappen til å stille timer.
- Bruk Venstre-knappen for komme til minutter.
- Bruk (+) eller (-) knappen for å stille minutter.
- Trykk på ➡ Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og for å gå til neste parameter som er Stop økonomimodus.



Hvordan sette økonomimodusens stopptid

- Bruk (+) eller (-) knappen for å stille timer.
- Bruk Venstre-knappen for å komme til minutter.
- Bruk (+) eller (-) knappen for å stille minuttene.
- Velg Enter ☑ på displaymenyen for å lagre forandringene og gå tilbake til spaens valgmeny.



Hvordan programmere vedlikeholdsprompter.

Denne menyen lar deg aktivere/ deaktivere eller ganske enkelt tilbakestille vedlikeholdsprompter.

- Velg Reminder (påminnelse)

Hvordan kople av/på vedlikeholdsprompter.

- Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere prompter.
- Trykk på ➡ Next-pilen på displaymenyen for å lagre forandringene og gå til neste menyskjerm.



Tilbakestilling av prompter.

- Bruk Venstre eller Høyre knappen for å gjennomgå alle aktive vedlikeholdsmeldinger en for en.
- Velg Enter ☑ på displaymenyen for å tilbakestille en melding og se neste oppgave eller gå tilbake til hovedmenyen.



Hvordan lese vedlikeholdsprompter

Påminnelsesikonet vil lyse for å gjøre deg oppmerksom på at du har aktive vedlikeholdsbeskjeder.



Spa-advarsler

Denne menyen lar deg se alle aktive varselmeldinger, for eksempel : Varmtvann.

- Velg Warning (advarsel)

Hvordan kople advarslene av eller på

- Bruk Venstre eller Høyre knappen for å gå gjennom alle varselmeldingene.
- Trykk på modusknappen en gang til for å gå tilbake til hovedmenyen.



Hvordan lese spaets varselmeldinger.

Et advarselsikon vil lyse og gjøre deg oppmerksom på at du har aktive varselsmeldinger.

Hvordan programmere klokken

- Tid på dagen



Hvordan programmere tiden

- Trykk på modusknappen.
- Velg Options (valg).
- Trykk på Clock for å stille klokken.

Hvordan stille timer:

- Bruk (+) eller (-) knappen for å stille timer.
- Bruk Venstre eller Høyre knappen for å komme til minutter.
- Bruk (+) eller (-) knappen for å stille minutter.
- Velg Enter ☑ på displaymenyen for å komme tilbake til kontrollpanelets hovedmeny.

Andre innstillinger

- Kontrollpanelets display
- Lyd
- Regionale innstillinger
- Sikkerhet



Hvordan programmere kontrollpanelets innstillinger

- Trykk på modusknappen
- Velg Options menyen
- Velg Keypad (kontrolpanelets) undermeny

Hvordan programmere kontrollpanelets displayfunksjoner.

Denne undermenyen brukes til å programmere visningsformat, som for eksempel kontrast, bakgrunnslys, o.s.v.

- Velg Display



Hvordan justere kontrasten.

- Bruk Venstre eller Høyre knappen for å justere kontrasten.displaymeny.
- Trykk på ➡ Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste



Hvordan justere bakgrunnslyset.

- Bruk Venstre eller Høyre knappen for å justere bakgrunnslys og lysstyrke.
- Trykk på ➡ Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny.



Normal/Omvendt visning

- Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere omvendt visning
- Trykk på ➡ Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny.

Vis orientering (speilvending)

- Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere omvendt visning
- Velg ☑ Enter på displaymeny en for å komme tilbake til kontrollpanelets hovedmeny



Hvordan stille inn kontrollpanelets lydvalg.

Denne undermenyen brukes til å stille inn kontrollpanelets lydfunksjoner, som for eksempel Panel på (pipetone) og alarm.

- Velg Sound (lydfunksjoner)

Beep on/off (pipetone på/av)

- Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere omvendt visning.
- Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringer og gå til neste displaymeny.

Hvordan sette på alarmen

- Bruk (+) eller (-) knappen for å aktivere eller deaktivere alarmen.
- Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny.



Hvordan sette regionale innstillinger

Denne undermenyen brukes til å programmere regionale innstillinger, som for eksempel språk, temperaturenhet, og klokkeslettformat.

- Velg Regional.

Hvordan velge språk

- Bruk (+) eller (-) til å velge mellom de følgende språkene: engelsk, fransk, spansk & tysk.
- Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til neste displaymeny.

Temperaturenheter

Vanntemperaturen kan vises i °F eller °C.

- Bruk (+) eller (-) for å endre innstillingen.
- Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå til displaymenyen.



Velg klokkeformat.

- Bruk (+) eller (-) for å forandre innstillingene.
- Trykk på Next-pilen på displayet for å lagre forandringene og gå tilbake til kontrollpanelets hovedmeny.



Sikkerhetsvalg

Delvis tastelås:Spaens basisfunksjoner vil forbli tilgjengelige (pumpe og lysstyrke), men det blir umulig å forandre temperaturinnstillingen eller programmeringmodusen. tastelås: Alle taster blir sperret. Når kontrollpanelet er låst, vil låse-ikonet være synlig.

- Velg Security (sikkerhet)

Delvis tastatursperring:

- Bruk (+) eller (-) knappen for å velge Partial (delvis lås).
- Velg Enter på displaymeny en for å vende tilbake til kontrollpanelets hovedmeny.

Hvordan låse opp kontrollpanelet:

- Velg Modus-knappen)
- Trykk og hold Option-knappen i 5 sekunder

Full tastatursperring:

- Bruk (+) eller (-) knappen for å velge Full (full tastelås).
- Velg Enter på displaymeny en for å vende tilbake til kontrollpanelets hovedmeny.

For å låse opp kontrollpanelet, trykk og hold lysknappen i 5 sekunder.

Systeminformasjon

- Spaet
- Vannvarmeren
- Kontrollpanelet
- Tilbakestilling
- Oppgradering



Hvordan se informasjon om systemet

For å se informasjon om spautstyr, som f. eks. jetsystemet, vannvarmeren og kontrollpanelet,

programvareversjon, eller for å tilbakestille de programmerte innstillingene eller oppgradere kontrollpanelets programvare.

- Trykk på Modusknappen
- Velg Options-menyen
- Velg Info under-menyen

Hvordan se informasjon om spaet

Spaets programvarenummer og versjon vil vises på displayet..

- Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg.



Hvordan se informasjon om vannvarmerprogramvaren.

Spaets programvarenummer og versjon vil vises på displayet.

- Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg.

Hvordan se informasjon om kontrollpanelets programvare

Kontrollpanelets programvarenummer og versjon vil vises på displayet.

- Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg

Tilbakestilling av kontrollpanelets programmerte verdier

- Trykk på OK for å reaktivere fabrikkinnstillingene.
- Trykk på Next pilen for å gå til neste menyvalg.

Hvordan oppgradere kontrollpanelets programvare.

- Trykk på OK knappen for å starte oppgraderingen av kontrollpanelets programvare.
- Trykk Enter for å gå tilbake til kontrollpanelets hovedmeny og for ikke å oppgradere kontrollpanelets programvare.